




Alarm Cable Shielded

6AF22



RoHS , REACH & CE Directives

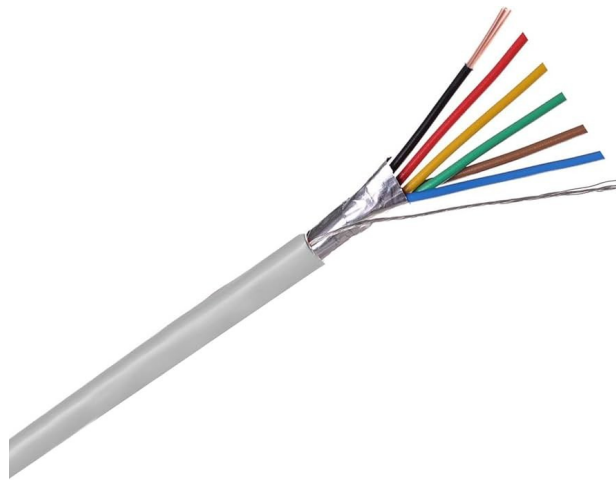

Ambient installation T°
C range
-10 + 50 °C



Operating temp.
-20 + 60 °C



Storage temperature
range
-20 + 70 °C



Flame retardant
IEC 60332-1



Smoke density

Application:

Shielded alarm cables 6AF22 are designed for low-voltage security, access control, and data networks. Aluminum foil shield protects signals against electromagnetic interference (EMI) and prevents external electrical noise from corrupting data signals and sensor triggers. Outer sheath can be PVC (Polyvinyl Chloride) for standard indoor or general-purpose jacket, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) which emits minimal smoke and no toxic halogens in a fire, making it ideal for public buildings and confined spaces, or PE (Polyethylene) - heavy-duty duct grade used for direct burial or outdoor exposure.

Alarm shielded cable is a low-voltage, multi-conductor cable commonly used for connecting components in security and alarm systems, such as control panels, motion detectors, door/window sensors, and keypads. Also is used in connecting motion sensors (PIR), magnetic contacts and keypads to the main control panel. It is used in installations requiring multiple connections per device, often with shielded variants to protect against electromagnetic interference. It is used for wiring sensors in fire security systems. Suitable for other signaling applications, such as access control and building management systems, powering and carrying data for card readers and low-voltage camera systems. Often used in, or as, alarm cabling in buildings requiring Fire Certification (e.g., CPR EN 50575).

Construction:

Conductor:	Stranded copper
No. of strands x Strand size	7 x 0.185 mm
Conductor size Nominal	0.22 mm ²
Insulation material	PVC Compound Type TI2
	Min. radial thickness 0.15 mm
	Concentricity ≥ 80 %
	Diameter ≥ 1.25 mm
Shielding	Aluminium-Polyester tape
Jacket/Sheath 3 variants:	PVC compound type TM2, or
	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) HM2, or
	PE (Polyethylene)
	Min. radial thickness 0.4 mm
	Concentricity ≥ 80 %
	Colour White (RAL 9003); black (RAL 9005)

Core identification:

2 Core:		White		Red																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
---------	---	-------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Larger sizes: 6 Core colours + following colours in addition

7 Core :		Light Blue
8 Core:		Brown
10 Core:	 	Violet Black
12 Core:	 	Sky blue Pink

Electrical Characteristics:

Conductor resistance at 20°C	Ω/km ≤ 155
Core spark test voltage	V 3000 a.c
Insulation resistance	MΩ.km ≥500
Voltage test	V 500 a.c RMS, or direct current, between each Insulated conductor, for 1 min.

Physical Characteristics

Min. Bend radius

15 x OD

Temperature rating

-0°C to 70°C

Standards

Flame retardant:

EN 60332-1-2

Low Smoke Generation:

EN 61034-2

RoHS Compliant:

Yes

CE Compliant:

2014/35/EU, CPR (305/2011)

Cable Dimensions:

Size of Alarm cable	Nominal Cable Diameter (mm)	Nominal Cable Weight (kg/km)	Packaging m
2 x 0.22	3.9	17	100 / 500
3 x 0.22	4.3	22	100 / 500
4 x 0.22	4.6	25	100 / 500
5 x 0.22	4.9	30	100 / 500
6 x 0.22	5.3	36	100 / 500
8 x 0.22	5.7	44	100 / 500
9 x 0.22	6.0	49	100 / 500
10 x 0.22	6.3	53	100 / 500
12 x 0.22	6.7	59	100 / 500



The information contained within this datasheet is for guidance only and is subject to change without notice or liability. All the information is provided in good faith and is believed to be correct at the time of publication. When selecting cable accessories, please note that actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.